

# RO 65 PLUS

## MANUAL DE MONTAGEM

Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio | Revisão 02

<p>Para portas de até</p> <p><b>60 KG</b></p>	<p>Kit para 01 portas</p>	<p>Trilhos</p> <p>Superior</p> <p>Inferior</p>	<p>Espessura da porta</p> <p>Para portas de 15 a 25 mm</p>
---	---------------------------	--	--

### COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

- 02 Carro deslizador - 02 Freio - 02 Guia
- Parafusos indicados: Parafuso 3,5 x 14 CC - Parafuso 3,5 x 22 CC

Carro deslizador

Parafuso 3,5 X 14 CC

Freio

Parafuso 3,5 X 22 CC

Guia

### Precauções antes do início da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser: **Vão do móvel - 35mm = Altura da porta.**
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 60 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.








### Ferramentas Necessárias

Chave phillips	Parafusos	Trena	Furadeira

**É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.**



### TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

- Espessuras
- Espaço entre portas
- Espaço porta/sistema
- Trilho superior
- Trilho inferior




### 1 PASSO

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

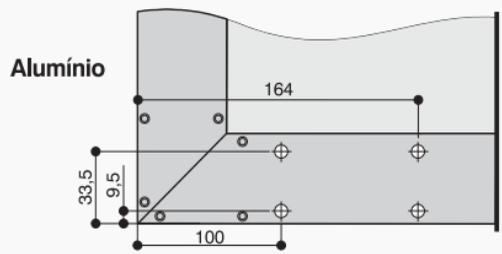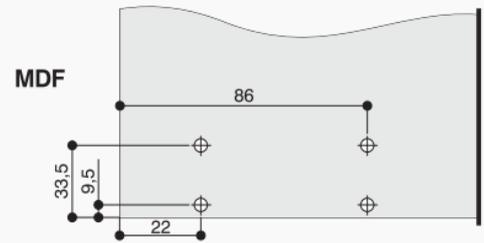


Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

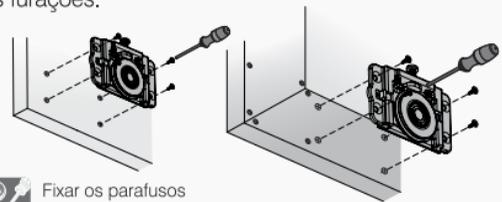

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

**2 PASSO**

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)




Fazer as furações utilizando furadeira.

Fixar o guia no local onde foram feitas as furações.




Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

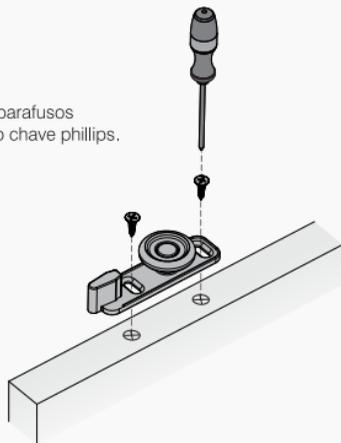**3 PASSO**

Fazer as furações no trilho superior.

**Obs:** Fazer o primeiro furo a partir de 15 mm da borda para fixar o freio.

**Obs:** Para evitar o empenamento, fazer as furações a cada 400 mm de distância.




Fazer as furações utilizando furadeira.

**4 PASSO**

Fixar os trilhos superior e inferior.



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.


**5 PASSO**

Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

**Obs:** Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15 mm da borda do trilho até o furo do freio.



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.




**Verifique se a montagem da porta está correta.**


**MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL**

**6 PASSO**


Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

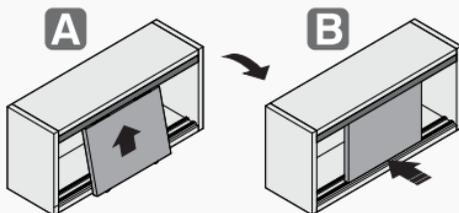**7 PASSO**

Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.



**Obs:** Antes de regular a altura da porta, pressionar o botão para destravar.



**Obs:** Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave phillips.



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100

**ROMETAL**  
COMPONENTES

Rometal Componentes para Móveis Ltda.  
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650  
Bairro Centro | CEP 95330-000  
Veranópolis | RS | Brasil | Fone (54) 3441 3100  
rometal@rometalcomponentes.com.br

[www.rometalcomponentes.com.br](http://www.rometalcomponentes.com.br)

