




SISTEMA DESLIZANTE **RO 53**

MANUAL DE MONTAGEM


Sistema Deslizante | Ferragens para portas de correr de madeira e alumínio. | Revisão: 01



COMPONENTES DO KIT PARA 01 PORTA

02 Carro deslizador - 02 Freio - 02 Guia

Parafusos indicados: Parafuso 3,5 x 14 CC - Parafuso 3,5 x 22 CC

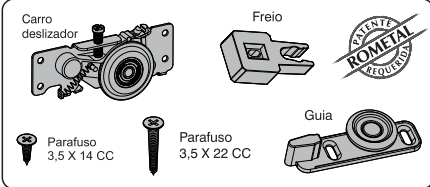

Precauções antes do início da montagem:

- O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:
Vão do móvel - 32mm (Rodízio de Ø 36,5mm) = Altura da porta.
 - 32mm (Rodízio de Ø 39,0mm) = **Altura da porta.**
 - 32mm (Rodízio de Ø 41,0mm) = **Altura da porta.**
- Verificar se o peso da porta não é maior do que 60 Kg.
- O transpasse entre portas deve ser de 20 a 30mm.






Ferramentas Necessárias



É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DO MÓVEL.



TABELA DE ESPAÇAMENTOS ENTRE PORTAS

Espessuras
 Espaço entre portas
 Espaço porta/sistema
 Trilho superior
 Trilho inferior




1 PASSO

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)

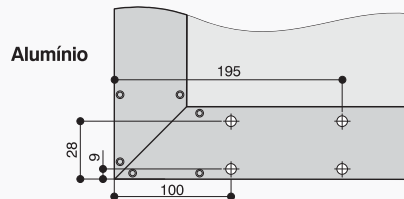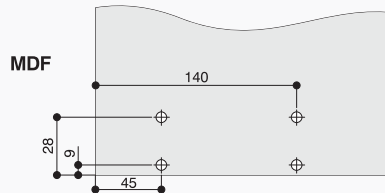


Fixar o carro deslizador no local onde foram feitas as furações.

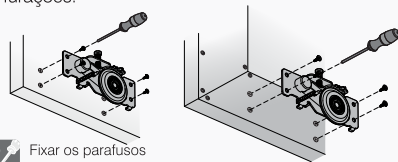

Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

2 PASSO

Fazer as furações na porta, conforme as medidas indicadas abaixo. (medidas em mm)




Fazer as furações utilizando furadeira.

Fixar o guia no local onde foram feitas as furações.



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.

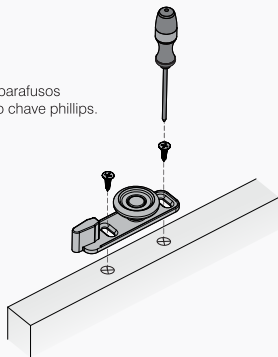**3 PASSO**



Fazer as furações no trilho superior.

Obs: Fazer o primeiro furo a partir de 15 mm da borda para fixar o freio.

Obs: Para evitar o empenamento, fazer as furações a cada 400 mm de distância.




Fazer as furações utilizando furadeira.

**4 PASSO**

Fixar os trilhos superior e inferior.



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.


**5 PASSO**

Após a instalação dos trilhos, fixar o freio junto ao trilho superior.

Obs: Para a fixação do freio deve ser respeitada a medida de 15 mm da borda do trilho até o furo do freio.



Fixar os parafusos utilizando chave phillips.





Verifique se a montagem da porta está correta.


MONTAGEM DA PORTA NA CAIXA DO MÓVEL

6 PASSO


Encaixe primeiro a parte superior da porta no trilho, depois alinhe a porta e encaixe os rodízios no trilho inferior.

**7 PASSO**

Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.



Obs: Antes de regular a altura da porta, gire a trava para liberar o sistema.



Obs: Regular a altura da porta no deslizador inferior com chave phillips.



Em caso de dúvidas com o produto entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente: (54) 3441 3100.

ROMETAL
COMPONENTES

Rometal Componentes para Móveis Ltda.
Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650
Bairro Centro | CEP 95330-000
Veranópolis | RS | Brasil | PABX (54) 3441 3100
rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br

