


Informações Gerais para Aplicação

- O sistema pode ser aplicado em portas a partir de **15 mm** de espessura.
- Utilizado em portas a partir de **2,10 m** de altura.
- A espessura total do desempenador é de 7mm.
- O espaçamento mínimo entre portas é de 10mm.
- O desempenador pode ser aplicado em portas já empenadas, evitando a substituição da porta.
- Compensa eventual empenamento de portas em móveis fabricados em aglomerado, MDF ou compensado.
- O comprimento total de uma haste é de **980mm**.
- Para a instalação é necessário fazer os devidos procedimentos indicados neste manual
- É recomendado sempre instalar dois desempenadores na mesma porta, para corrigir o empenamento.

COMPONENTES DO KIT DP 90/2

02 Haste com rosca esquerda - 02 Haste com rosca direita - 02 Regulador central

01 Chave de regulagem - 44 Parafusos (3 x 16 CF)

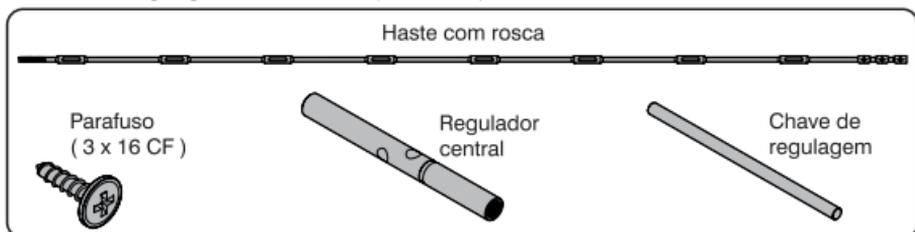

É RESPONSABILIDADE DO MONTADOR SEGUIR ESTAS INSTRUÇÕES QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA A ESTRUTURA DA PORTA.

1 PASSO


Prepare a porta e/ou retire a porta da caixa do móvel para a instalação do desempenador DP 90.

OBS: Antes de retirar a porta verifique se o vão do móvel é maior ou igual a 2,10 m. O comprimento total do desempenador na pré montagem é de aproximadamente 2,00 m.



2 PASSO

Cálculo de fixação do desempenador na porta.



A letra "A" simboliza a largura da porta, e a "B" simboliza a altura.

O cálculo para achar a medida de posicionamento do desempenador, deve ser feito da seguinte maneira:

$A \times 15\%$ = Distância entre o desempenador e a lateral porta (x).


$B \div 2$ = Referência para posicionar o centro do desempenador.



3 PASSO



Fazer uma pré-montagem da haste com o regulador central. Após, fixar o desempenador na medida calculada.

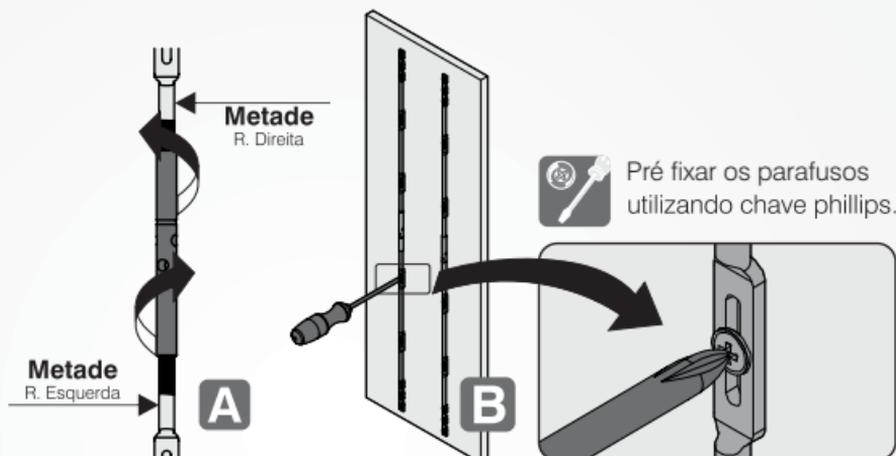


4 PASSO



Regulagem central do desempenador.

Regulagem: Insira a chave de regulagem no regulador central fixado no centro do desempenador movimentando a chave para a dir. ou esq. acionando assim as hastes para corrigir o empenamento da porta.

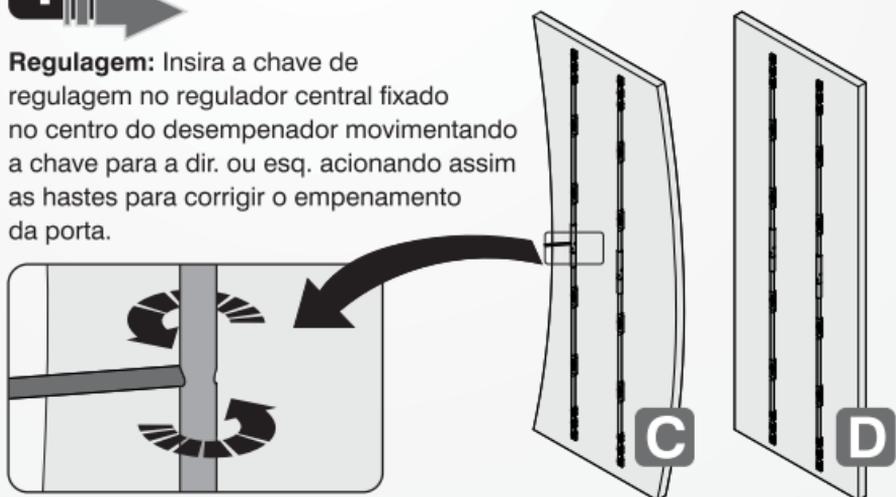


Fixar completamente os parafusos após a regulagem.

5 PASSO



Instalar a porta na caixa do móvel.

Verifique se a montagem está correta.

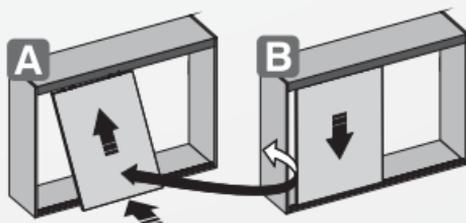

ROMETAL
COMPONENTES

Rometal Componentes para Móveis Ltda.

Rodovia RSC 470 | Km 176,100 | Nº 2650

Bairro Centro | CEP 95330-000

Veranópolis | RS | Brasil | PABX (54) 3441 3100

rometal@rometalcomponentes.com.br

www.rometalcomponentes.com.br

